

居家御守用戶操作手冊

(IOS手機操作手冊)

1、IOS手機APP軟體安裝

1. App Store 搜尋下載

APP Store手機市場搜尋居家御守下載並安裝。



提示系統要求為ios6.0以上系統。點擊安裝後軟體將自動安裝到您的手機。如果您的手機為ios6.1以下版本系統，請先將其升級為ios6.1或以上版本。

安裝成功後會生成居家御守ICON：

2、操作說明

初次使用點擊居家御守 ICON後會自動進入設定頁面(如圖2-1)

1. 增加攝像機 (IPCAM)

點擊添加攝像機，將會轉到添加頁面中，有三種方式可以添加攝像機：1) 直接點擊“二維條碼”進行ID號獲取添加IPCAM。2) 利用“搜索”局域網搜索工具方式來添加IPCAM。3) 手工輸入攝像機18位元ID號添加IPCAM。

(圖2-1 設置頁面)

The screenshot shows the IPCAM setup interface. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, time (21:38), and battery (75%). Below the status bar is a navigation bar with a 'Back' button and the title '設定'. The main content area is divided into several sections:

- 輸入攝像機名**: A text input field for the camera name, currently containing '原木智能家居'.
- 選擇攝像頭**: A section for selecting the camera type, with '攝影機' (Camera) selected over '智能家居' (Smart Home).
- 設備名稱**: A text input field for the device name, currently containing '原木智能家居'.
- 設備種類**: A section for selecting the device type, with '攝影機' (Camera) selected over '智能家居' (Smart Home).
- 設備 ID**: A text input field for the device ID, currently containing 'TPMS0000023PRTSFPC'.
- 近端搜尋** and **二維條碼**: Two buttons for adding the camera via local search or QR code.
- 密碼**: A section for setting the password, with '使用預設密碼' (Use default password) checked.
- 攝像機高級設置**: A button for advanced camera settings.
- 取消設置**: A button to cancel the setup.
- 進階設定**: A button for advanced settings.
- 取消** and **儲存**: Two buttons at the bottom for canceling or saving the setup.

Annotations on the right side of the screen include:

- 方法1: 條碼掃描器添加攝像機ID**: A callout pointing to the QR code button.
- 方法2: 局域網搜索**: A callout pointing to the local search button.
- 方法3: 手動輸入18位ID號**: A callout pointing to the device ID input field.
- 攝像機高級設置**: A callout pointing to the advanced settings button.
- 取消設置**: A callout pointing to the cancel setup button.
- 保存攝像機**: A callout pointing to the save camera button.

1) 直接點擊“二維條碼”進行設備添加。

步驟一：點擊二維條碼掃描

(圖2-2 二維碼掃描添加IPCAM)

The screenshot shows the NIA mobile application interface for adding a device. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, time (21:32), and battery level (73%). Below the status bar, there is a navigation bar with a back arrow and the text "NIA" on the left, and "設定" (Settings) on the right. The main content area contains the following fields and controls:

- 名稱** (Name): A text input field containing "Device 10".
- 設備種類** (Device Type): Two radio buttons, "攝影機" (Camera) which is selected, and "智能家居" (Smart Home).
- 設備 ID** (Device ID): An empty text input field.
- 密碼** (Password): A toggle switch labeled "使用預設密碼" (Use default password) which is turned on.
- Two buttons: "近端搜尋" (Nearby search) and "二維條碼" (QR code).
- At the bottom, there are two large buttons: "取消" (Cancel) and "儲存" (Save).

A grey callout box on the right side of the screen contains the text: "方法1: 點擊二維條碼掃描器添加攝像機設備ID號" (Method 1: Click the QR code scanner to add the camera device ID number).

步驟二：點擊二維條碼掃描器添加攝像機ID號, 將手機鏡頭畫面對準IPCAM底部二維碼或取ID號。

(圖2-3二維條碼掃描器添加攝像機ID號)



步驟三：獲取ID號並輸入IPCAM名稱

✈️ 📶 05:05 100% 🔋

◀️ 智能家居 設定

名稱

設備種類 攝影機 智能家居

設備 ID

密碼 使用預設密碼

添加完成點擊儲存後，系統會返回攝像機清單，此時可以看到剛才添加的攝像機已經存在於列表中。



- 2) 直接點擊“近端搜索”進行設備添加(使用近端搜索必須確認手機和IPCAM都在同一局域網裡才能使用，操作步驟如下：

步驟一：點擊近端收搜索鍵
(圖2-2 添加IPCAM)



方法2: 點擊近端搜索鍵
添加設備ID號

步驟二：搜索到ID號後點擊顯示ID號位置並按完成鍵



點擊搜索出的ID號


WFLY0001503VMVLETM

3) 直接輸入ID號並輸入IPCAM名稱, 操作步驟如下：

步驟一：直接輸入ID號並輸入IPCAM名稱。



直接輸入設備的ID號

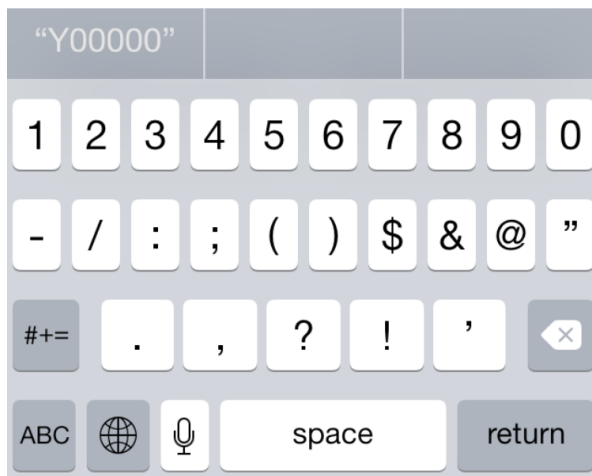

步驟二：添加完成點擊儲存後，系統會返回攝像機清單，此時可以看到剛才添加的攝像機已經存在於列表中。



新添加的IPCAM

2. 攝像機 (IPCAM)觀看及操作

觀看即時影像及控制雲台對講智能家居控制等功能操作。
按鍵操作說明：

1、觀看即時影像



當攝像機
『**Connected**』
即可看到視頻畫面。

的連線狀態為
時，輕觸進入

Connected	攝像機已經連接成功
Connecting...	攝像機正在連接中
Disconnected	與攝像機的連接已經斷開
Wrong DID	攝像機的ID號碼錯誤，請重新輸入
Wrong password	攝像機的密碼錯誤，請重新輸入

而要退出軟體時，請直接快按IOS手機下方操作功能鍵。



按鍵及介面操作說明

- 1、 監聽
- 2、 對講
- 3、 撤防/佈防
- 4、 手機拍照
- 5、 手機錄影
- 6、 SD卡回放
- 7、 解析度切換
- 8、 進階設置
- 9、 返回設備列表頁面

	監聽		語音對講		啟動/解除 報警系統
	快照		錄影		播放錄影
	切換分辨率		設定		返回

1、 監聽

按下監聽鍵可以同步看到監控影像及監控現場的聲音



2、 對講

按下對講按鍵可以對現場實施對話




3、 撤防/佈防

按下撤防/佈防按鍵可以啟動和關閉告警系統



4、 手機拍照

按下手機快照可以擷取當前IPCAM的當前觀看畫面讓用戶紀錄事件



5、 手機錄影

按下手機錄影可以將當前IPCAM的一段連續影像被截取, 錄在IOS手機的照片多媒體資料夾裡面, 提供用戶做為備份影像檔方便紀錄事件發生實際狀況。



6、SD卡回放

按下SD卡回放鍵可遠程調用IPCAM 內的SD卡歷史資料並立即回放, 目前最大支持32G的SD卡約可錄製9-10天的影像資料, 並提供循環錄影功能可自動將最前面的影像檔清除再錄像。



7、解析度切換

按下解析度切換鍵會彈出三個解析度的選項如下圖, 一般出廠設置為QVGA用戶可自行切換成VGA或720P, 但切換時請注意VGA需要220Kbps以上的頻寬才會有較好的效果, 當解析度選擇720P時帶寬需要800Kbps以上的頻寬。



8、進階設置

按下進階設置建主要提供用戶啟動推送告警、更改密碼、WIFI、PPPOE、畫面倒吊映射、等設置, 詳細設置方式請參考13頁說明。



功能參數設置

返回 進階設定

功能設定

攝像機佈防功能 安防設定 啟用 >

事件通知功能 安防事件推送 啟動 >

設備密碼 >

影像設定

影像品質 QVGA >

Video Flip Flip and Mirror >

環境模式 室內(60Hz) >

無線網路 >

攝像機佈防功能

事件通知功能

QVGA: 320*192
VGA: 640*352
720P: 1280*720

設置WIFI接, 基於安全原因只能連接加密的無線信號

修改攝像登錄密碼

室內50hz、室內60hz、室外

畫面往上推後還可設置PPPOE及設備資訊

PPPoE setting Disconnected >

設備資訊 >

PPPoE設置
支持有線或無線
連接PPPoE
撥號上網

設備資訊可查
看IPCAM內
SD卡的容量
訊息

- 9、 返回設備列表頁面
 按下返回鍵將回到設備列表頁面



推送訊息

如用戶需要手機接收警報，請啟用『推送訊息』功能。



修改密碼

出於保護用戶隱私的考慮，攝像機的登入密碼保存在攝像機內部，而不是網路平台。用戶可以自行修改攝像機密碼。出廠密碼為**1234**。

✈️ 📶 21:36 74% 🔋

取消 OK

修改設備密碼

原有密碼: 原有密碼

新的密碼: 新的密碼

密碼確認: 確認新密碼

將舊密碼和新密碼填妥，在重新輸入一次新密碼。

當再次進入軟件的時候，請進入設定界面，取消『使用預設密碼』。
輸入新密碼後，儲存即可。

Wi-Fi網路

在進階設定中，進入Wi-Fi設定等待1分鐘後系統會自動顯示出附近的WIFI信號,點擊所要連接的WIFI信號後再輸入密碼再將網線和電源拔掉再將電源接回待2-3分鐘就能自動連接上家中的WIFI無線路由器。

✈️ 📶 19:27 100% 🔋

返回

無線網路


employee

VIP

showroom

TPE-Free

R2

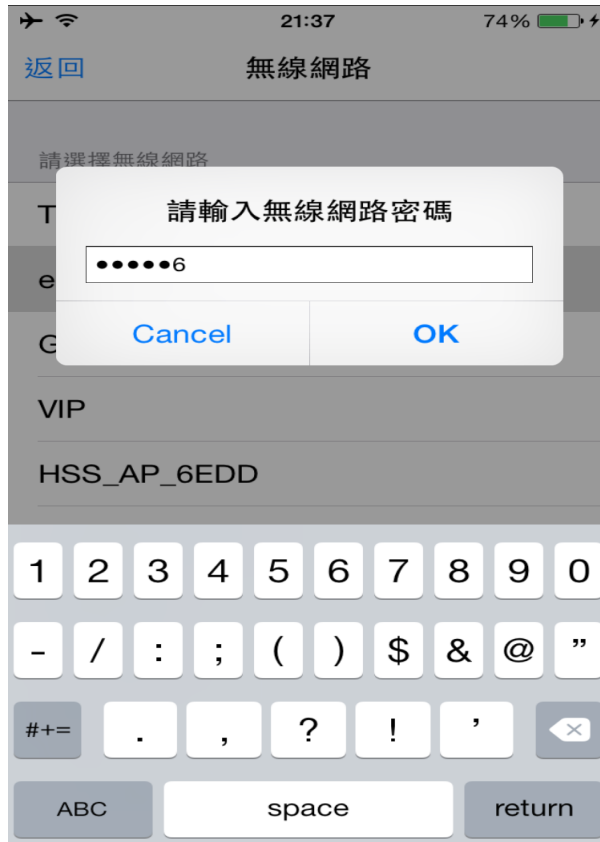

找到需要連接的無線網路，並填寫好密碼後，確定。設備會有幾分鐘連線時間，請耐心等待。



當選定的WIFI信號有一個打勾的符號時就表示已經連接上無線網路，則可以去除攝像機網線，讓攝像機通過無線連接到WIFI無線路由。

注：拔出網線後，需要1分鐘時間來切換連接。請耐心等待。

使用智慧家居


智能家居功能需在電腦客戶端中預先設定好電器。如使用電視、空調等紅外線控制類電器請將攝像機畫面調整至該電器畫面。





燈光和開關操作說明



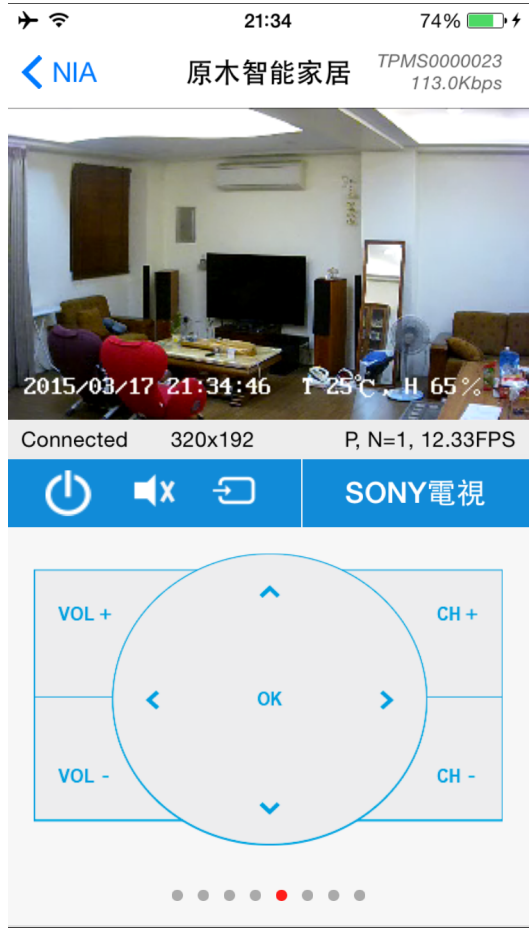

家用電器




情景模式



智慧家居內容需要在PC軟件客戶端中設定。

點擊此攝像機，您就可以通過手機輕鬆的看到遠端的監控畫面了

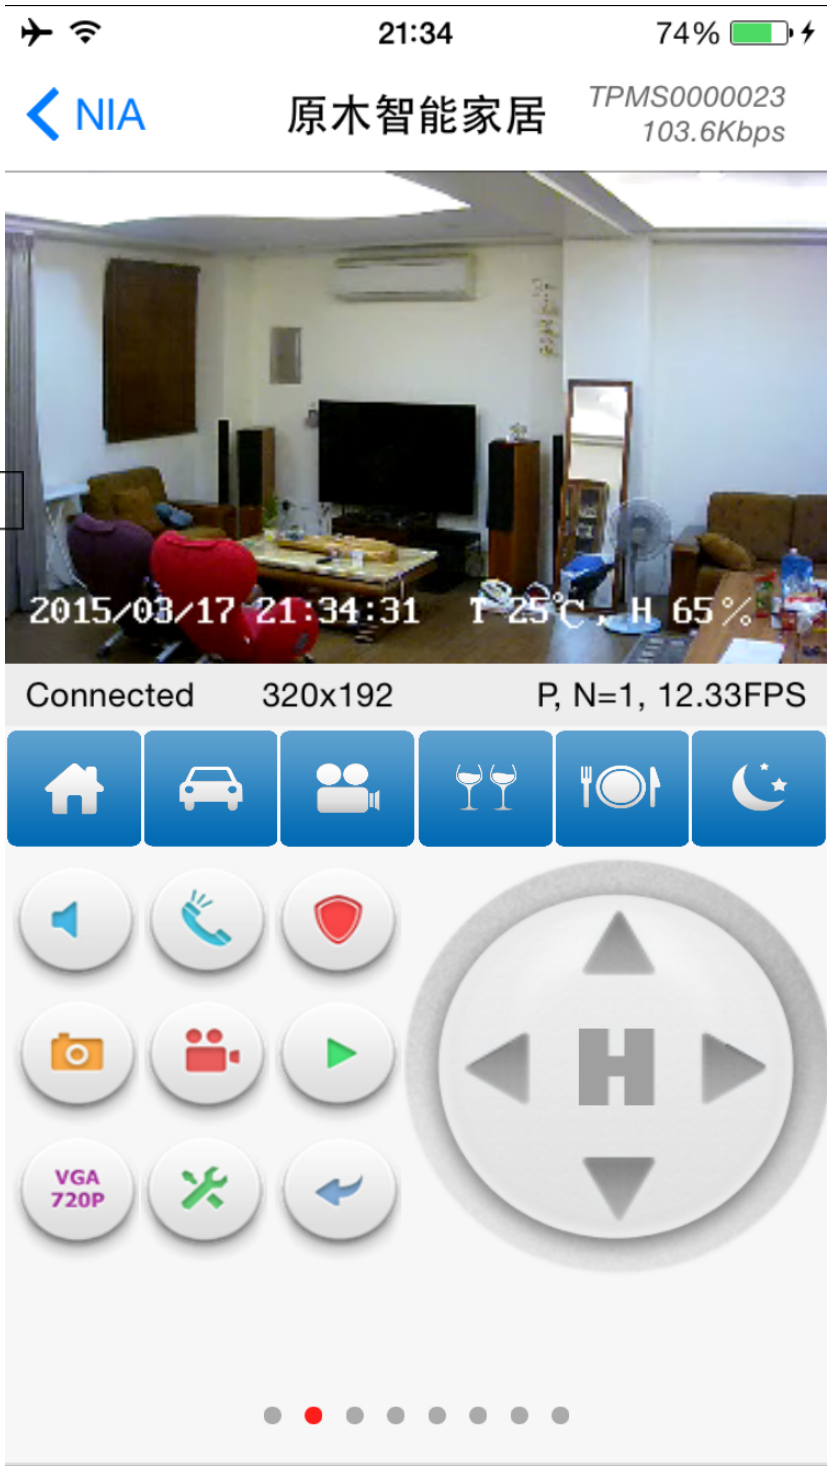

視頻解析度、觀看攝像機人數和幀數

設備ID編號及目前觀看畫面實際帶寬流量

影像日期和時間溫濕度

對講功能：
按住圖示對講

監聽功能鍵

快照功能，圖片存儲在手機相冊

六種情境模式：
回家/外出/影院
浪漫/用餐/睡眠

將即時影像錄影到手機裡

解析度切換

雲台控制鍵

設置

返回攝像機列表

SD卡/手機錄影回放

佈防/撤防

手機橫屏觀看影像

